

### Nackenbügelmikrofone

#### MU-23



Festes Kabel

#### MU-23d



mit Zwischenstecker

Nackenbügel in verschiedenen Größen





MU-2FL

MU-2FM

MU-2FS

#### MU-23 Richtcharakteristik und Frequenzgang

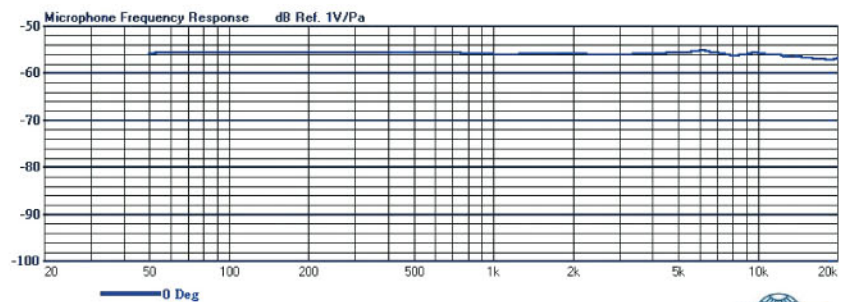

1. Unauffälliges, kompaktes Design für sicheren und bequemen Halt.
2. Inklusive 3 Nackenbügel in verschiedenen Größen.
3. Mikrofonmontage links oder rechts möglich.
4. 3 mm Kapsel mit Kugelcharakteristik.
5. Schweißresistent.
6. Flexibler Mikrofonhals und Mikrofonaufhängung.
7. d-Versionen mit Zwischenstecker am Bügel.
8. Für alle Sprach- und Gesangsanwendungen.

#### Technische Daten

Modell	MU-23(d)
Mikrofonkapsel	3 mm Ø Electret
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzgang	40 Hz~20 kHz
Empfindlichkeit	-56 ±3 dBV/Pa (0 dB=1V/Pa)
Max. Schalldruck	138 dB
Impedanz	
Mikrofonhals	kann links oder rechts montiert werden.
Stecker	4-pin Mini-XLR (verschraubbar)
Farbe	beige
Kabellänge	150 cm
Gewicht	ca. 22 g