
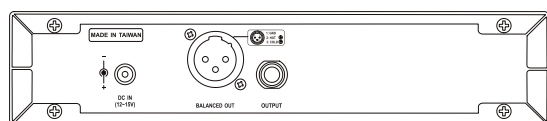




### ACT-2401

#### Digitaler Einkanal-Empfänger



### ACT-2402

#### Digitaler Zweikanal-Empfänger

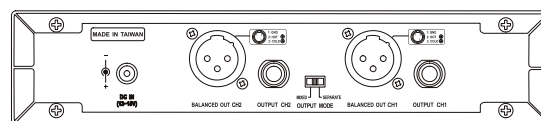

Gesamtsystem	
Frequenzband	2.400~2.4835 GHz
Anzahl Frequenzen	12 vorprogrammierte Frequenzen
Frequenz-Hopping	Jeder Kanal verfügt über 4 Hopping-Frequenzen
Audio Sampling	24-bit / 44,1 kHz
Latenz	4 ms
Audio Frequenzgang	20 Hz~20 kHz
Signalrauschabstand	> 115 dB(A)
Klirrfaktor	0,1 % @ 1 kHz
Temperaturbereich	-10 °C ~ +60 °C

Empfänger		
Modell	ACT-2401	ACT-2402
Empfangskanäle	einkanal	zweikanal
Gehäuse	EIA Standard 19 " 1/2 U	
Empfangsmodus	Dual-Tuner Digital Diversity	
Empfindlichkeit	-95 dBm	
Audio Ausgang	0 dB (standard), -10 ~ +20 dB einstellbar	
Ausgangssteckverbinder	Symmetrisch XLR & Unsymmetrisch 6,3 mm Klinke	
Display	OLED	
Antennen	feste Antennen 50 Ω	
Spannungsversorgung	Externes Netzteil, 12~15 V DC, 1 A; Leistung: 1,6 W @ 12 V	
Abmessungen (B × H × T)	210 × 44 × 180 mm	
Gewicht	ca. 0,75 kg	ca. 0,8 kg
Kompatible Sender	ACT-24HC Handsender & ACT-24TC Taschensender & GT-24 Gitarrensender & MT-24A Stationärer Sender	
	<b>Art. Nr. 150.001</b>	<b>Art. Nr. 150.002</b>

### ACT-2412A

**Digitaler Zweikanal-Empfänger  
mit abnehmbaren Antennen hinten**



### ACT-2414A

**Digitaler Vierkanal-Empfänger  
mit abnehmbaren Antennen hinten**



Gesamtsystem	
Frequenzband	2.400~2.4835 GHz
Anzahl Frequenzen	12 vorprogrammierte Frequenzen
Frequenz-Hopping	Jeder Kanal verfügt über 4 Hopping-Frequenzen
Audio Sampling	24-bit / 44,1 kHz
Latenz	4 ms
Audio Frequenzgang	20 Hz~20 kHz
Signalrauschabstand	> 115 dB(A)
Klirrfaktor	0,1 % @ 1 kHz
Temperaturbereich	-10 °C ~ +60 °C

Empfänger						
Modell	ACT-2401	ACT-2402	ACT-2412A	ACT-2414A	MR-24	ACT-24R
Empfangskanäle	einkanal	zweikanal	zweikanal	vierkanal	einkanal	einkanal
Gehäuse	EIA Standard 19 " 1/2 U		EIA Standard 19 " 1 U		Pedal	mobil
Empfangsmodus	Dual-Tuner Digital Diversity					
Empfindlichkeit	-95 dBm					
Audio Ausgang	0 dB (standard), -10 ~ +20 dB einstellbar					regelbar
Ausgangssteckverbinder	Symmetrisch XLR & Unsymmetrisch 6,3 mm Klinke					Mini-Klinke
Display	OLED					LCD
Antennen	feste Antennen 50 Ω		abnehmbar		intern	feste Antennen
Spannungsversorgung	Externes Netzteil, 12~15 V DC, 1 A; Leistung: 1,6 W @ 12 V					1 x ICR18500 Li-Ionen Akku
Abmessungen (B x H x T in mm)	210 x 44 x 180		420 x 44 x 180		110 x 50 x 130	63 x 70 x 25
Gewicht	ca. 0,75 kg	ca. 0,8 kg	ca. 1,3 kg	ca. 1,6 kg	ca. 0,85 kg	ca. 85 g
Kompatible Sender	ACT-24HC Handsender & ACT-24TC Taschensender & GT-24 Gitarrensender & MT-24A Stationärer Sender					
	Art. Nr. 150.001	Art. Nr. 150.002	Art. Nr. 150.010	Art. Nr. 150.007	Art. Nr. 330.001	Art. Nr. 150.008