


ACT-828 ACT-848

Digitale Mehrkanal-Breitbandempfänger

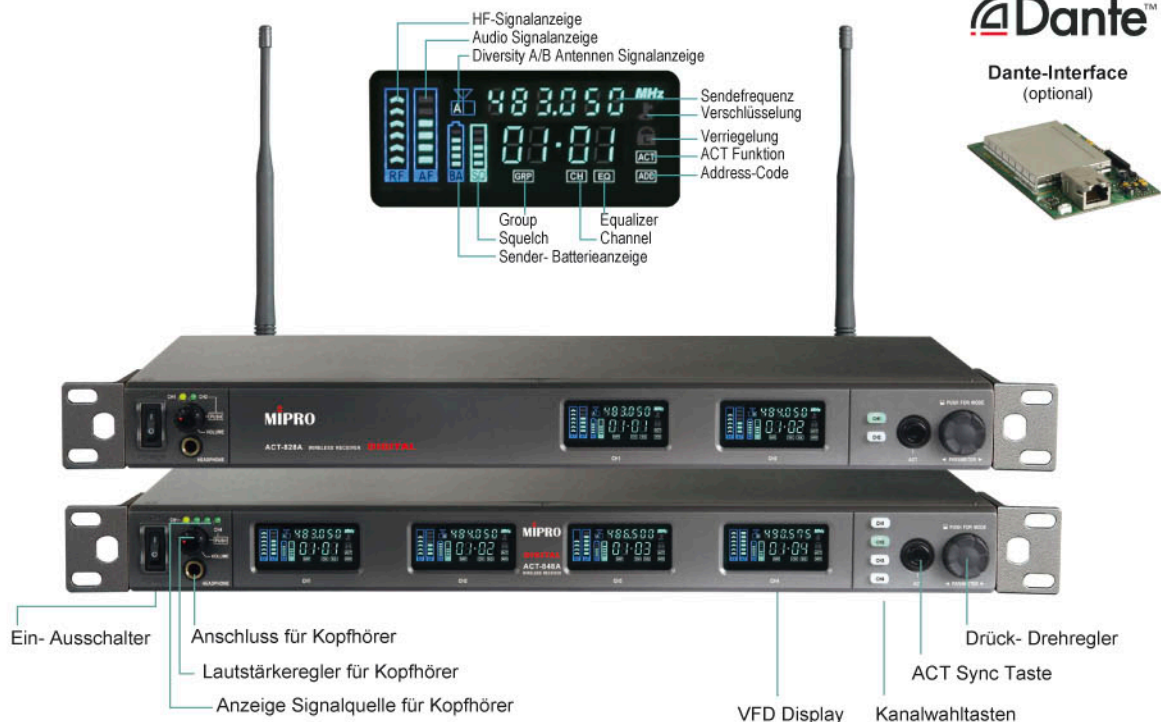

Technische Daten

		Empfänger			
Model		ACT-848	ACT-848DNT	ACT-828	ACT-828DNT
Bauform		Standard 19" 1U			
Empfindlichkeit		15 dB μ V bei Signalrauschabstand 118 dBA			
Störabstand		> 85 dB			
Empfangsart		Digitales Diversity			
Audioausgang		XLR symmetrisch \times 4		XLR symmetrisch \times 2	
Audiopegel		Mic / Line umschaltbar			
Digitale Equalizer		10 verschiedene programmierte Einstellungen			
Digitales Anti-Feedback		Aktivierung über Funktionsmenü			
Digitales Audio Interface		AES EBU Interface, 2 \times XLR		AES EBU Interface, 1 \times XLR	
DANTE Interface		ohne	integriert	ohne	integriert
PC Interface		USB oder RS-232 Interface. Proprietärer MIPRO ACT-BUS			
Anzeige		Vollfarbe VFD Display			
Batterieanzeige		Anzeige des Batteriestatus des Senders am Empfänger			
Antennen Eingang		50 Ω TNC \times 2			
Spannungsversorgung		Externes Netzteil 12~15 V DC 2 A, 7,5 W			
Abmessungen (B \times H \times T)		420 \times 44 \times 245 mm			
Gewicht		ca. 2,6 kg	ca. 2,7 kg	ca. 1,8 kg	ca. 1,9 kg
Kompatible Sender		ACT-80H / 80HC Handsender & ACT-80T / 80TC Taschensender & TA-80 Aufstecksender			
Temperaturbereich		-10 ~ +60°C			
5F	540 - 604 MHz	Art.-Nr. 140.034	Art.-Nr. 140.030	Art.-Nr. 140.010	Art.-Nr. 140.028
6E	636 - 700 MHz	Art.-Nr. 140.035	Art.-Nr. 140.031	Art.-Nr. 140.010	Art.-Nr. 140.029