

MTG-100T MTG-100Ta

Professioneller Taschensender

Modell

MTG-100T mit Li-Ionen Akku

MTG-100Ta mit AA-Batterien

Frequenzbereich 863-865 MHz
lizenzfreies Frequenzband

Tuner Verfahren

PLL Synthesized

Frequenzsetup

16 einprogrammierte Kanäle

Schaltbandbreite 2 MHz

Kanalraster 125 kHz

Sendeleistung < 10 mW

(3 Stufen einstellbar)

Reichweite bis 100 Meter

Übertragungsbereich 50 Hz~10 kHz

Automatische Abschaltung

Einprogrammierbar

(zw. 10 Min und 42 Std)

Stromquelle

Aufladbarer Lithiumpolymer Akku

oder 2 x AA Alkaline Batterien

Kapazität

> 12 Stunden Betriebszeit

Abmessungen

MTG-100T 45 × 84 × 21 mm

MTG-100Ta 45 × 84 × 28 mm


Gewicht

MTG-100T ca. 65 g inkl. Akku


MTG-100Ta ca. 72 g inkl. Batterien

MTG-100T Art.-Nr. 410.002

MTG-100Ta Art.-Nr. 410.004

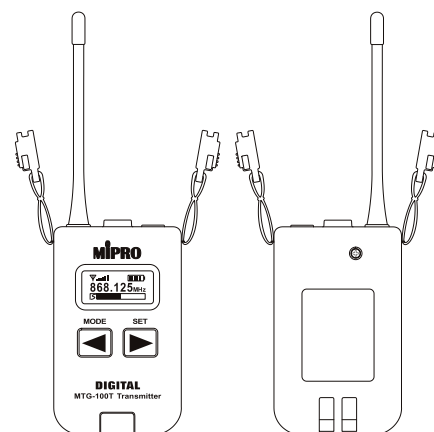

MTG-100T

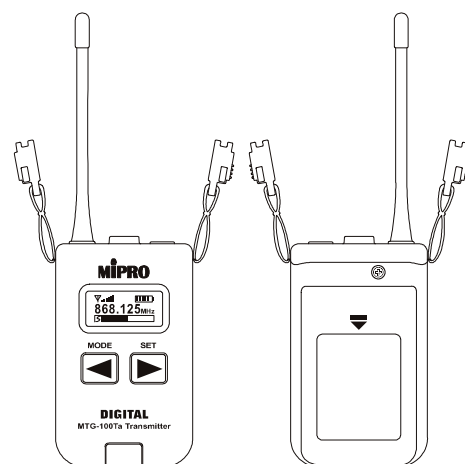

MTG-100Ta

Das kompakte MTG-100 ist das derzeit kleinste und leichteste True Diversity Produkt im Bereich Drahtlose Führungssysteme und Dolmetscheranlagen am Weltmarkt. Die patentierte Digitaltechnologie ermöglicht eine abhörsichere Kommunikation und ist speziell für die Verwendung in stark frequentierten Museumssälen sowie Führungen in Außenanlagen konzipiert. Ultra kompakt, ultra leicht und im Brusttaschenformat liefert das MTG-100 kristallklaren Klang im lizenzfreien europaweit harmonisierten Frequenzband 863-865 MHz. Bis zu 16 vorprogrammierte interferenzfreie Kanäle können verschiedenen Besuchergruppen zugeordnet werden ohne dass diese sich untereinander stören.

- Betrieb über 2 AA Batterien (MTG-100Ta) oder aufladbaren Lithium Akku (MTG-100T) mit über 12 Stunden Betriebszeit.
- Kanaleinstellungen über PC voreinstellbar – verhindert eine Änderung durch den Anwender aus Versehen.
- Weltweit kleinste und leichteste Empfänger/Sender im Brusttaschenformat. Robust, langlebig und einfach zu bedienen.
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Anzeige aller relevanter Parameter.
- Betrieb im lizenzfreien Frequenzband: EU 863-865 MHz mit einem Empfangsbereich von bis zu 100 m Reichweite.
- Digitale Verschlüsselung für eine sichere Signalübertragung schützt vor nicht autorisierten Zuhörern.
- Die digitale True-Diversity-Technologie verhindert Dropouts und erhöht den Empfangsbereich. Durch eine konstante digitale Übertragung treten keinerlei streckenbedingte Signalabschwächungen auf.



MTG-100T



MTG-100Ta