

ACT-22T

Professioneller Minisender

Frequenzbereich

716-740 MHz
740-764 MHz
823-832 MHz

Display

--

Ausgangsleistung

30 mW

Nebenaussendung

< - 55 dBm

Reichweite

bis 100 m

Betriebsdauer

bis 6 h

Spannungsversorgung

fest integrierter Li-Ionen Akku

Gehäuse

Kunststoff

Gewicht

ca. 38 g inklusive Akku

Abmessungen

57 x 28 x 20 mm

ACT-22T


716 - 740 MHz Art.-Nr. 320.001

740 - 764 MHz Art.-Nr. 320.002

823 - 832 MHz Art.-Nr. 320.003



- Minisender mit solidem Kunststoffgehäuse.
- Einfache Frequenzprogrammierung per ACT-Funktion.
- Extrem unempfindlich gegenüber Griffgeräuschen.
- Integrierter Li-Ionen Akku.
- Mehr als 5 Stunden Betriebszeit.
- Bis zu 100 m Reichweite.
- Kompatibel zu den stationären Drahtlos-Empfängern ACT-311 und ACT-312.

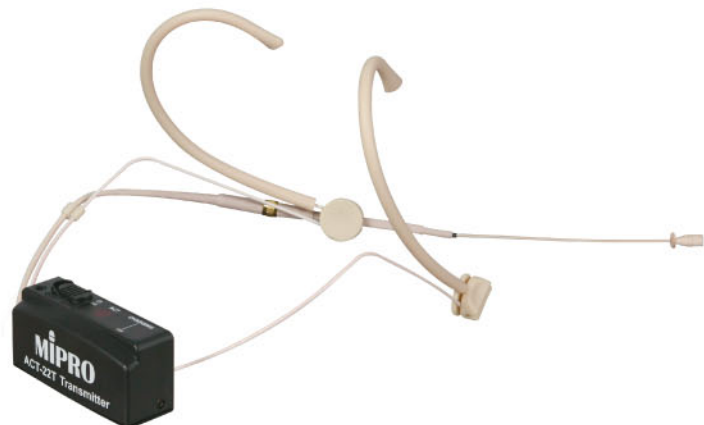

ACT 22T mit MU 23 Headset